

Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии

PM172E / PM172EH / PM175  
RPM072E / RPM075  
EDL172EHXR / EDL175XR

## ПАСПОРТ



BG0454 Rev.A4

## Оглавление

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	6
3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКЦИЯ.....	12
4. МОНТАЖ .....	13
5. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ .....	17
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	23
7. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	23
8. СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА .....	24
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, ПОВЕРКЕ И УПАКОВКЕ .....	24
10. СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПОВЕРКАХ .....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА ЗАВОДСКОЙ ПОВЕРКИ.....	27

## 1. Сведения об изделии и технические данные



Серия включает в себя приборы PM172E, PM172EH, PM175, модели для установки на DIN-рейку RPM072E и RPM075, модели - переносные анализаторы EDL172ENXR и EDL175.

Прибор серии является компактным, многофункциональным, трёхфазным мультиметром и анализатором качества энергии переменного тока\*, специально разработанным для удовлетворения требований широкого спектра пользователей, от разработчиков электрических панелей до операторов подстанций.

Прибор обеспечивает трехфазные измерения параметров электроэнергии, включая показатели качества, в распределительных энергосистемах, мониторинг внешних событий, взаимодействие с внешним оборудованием через контакты реле, быстросрабатывающую и долгосрочную запись в самом приборе измеряемых параметров и формы волны\*\*, а также событий и статистики в соответствии со стандартом EN50160, включая фликер и интергармоники\*\*\*.

Яркий трёхстрочный LED дисплей обеспечивает удобное чтение данных с прибора. Модуль дисплея может удаляться на расстояние до 1000 метров от прибора (при расстоянии более 3 метров требуется дополнительный источник питания).

Два порта связи позволяют локальное и удалённое автоматическое чтение данных с прибора и его установки через канал связи, а также с использованием программы сбора данных. Имеются различные опции удалённой связи с прибором, включая телефонные линии, локальную сеть и Интернет.

\* - анализаторы качества энергии – приборы PM172EH и PM175

\*\* - запись формы волны выполняется приборами PM172EH и PM175

\*\*\* - регистрация событий и статистики в соответствии со стандартом EN50160 выполняется прибором PM175

### Характеристики:

- 3 входа напряжения и 3 входа переменного тока изолированы гальванически, для прямого подключения к линии электроэнергии или через трансформаторы тока и напряжения
- Многофункциональный 3-фазный прибор (реальные действующие значения (RMS) напряжений и токов, мощности,  $\cos \phi$ , ток нейтрали, несимметрия напряжений и токов, частота)

- Встроенный анализатор гармоник, КИС (THD) напряжения и тока, TDD тока и K-фактор тока, КИС (THD) интергармоник, до 50-й гармоники
- Спектр гармоник и углы по напряжению и току
- Измерение интегральных значений Ток/Напряжение/Мощности/THD/TDD
- Измеритель энергии в четырех квадрантах, класс точности 0.2S (IEC62053-22:2003, ГОСТ Р 52323-2005)
- Гибкая система тарифов Time-of-Use (TOU), 8 общих и тарифных регистров энергии/интегральной мощности x 8 тарифов, 4 сезона x 4 типа дней, 8 изменений тарифов в день, легко программируемая тарифная схема
- Автоматический дневной профиль для энергии и максимальной интегральной мощности (общие и тарифные регистры)
- 16 управляющих триггеров; программируемые уставки и задержки времени; управление выходными реле; время реакции 1/2 -периода
- Регистратор событий для регистрации внутренней диагностики, событий триггеров и операций дискретных входов/релейных выходов
- 16 разделов регистрации данных; программирование записи в разделы данных на периодической основе или по какому-либо внутреннему или внешнему триггеру
- Два раздела регистрации формы волны; одновременная запись 6 каналов (3 напряжений и 3 токов) на одном графе; частота записи 32, 64 и 128 точек за период; до 20 периодов перед событием; до 30 секунд непрерывной записи на частоте 32 точки за период (PM172EH, PM175)
- Регистратор качества энергии EN50160: статистика соответствия EN50160, статистика сопровождения по гармоникам EN50160, встроенный анализатор качества энергии; программируемые уставки и гистерезис; готовые к использованию отчёты (PM175)
- Запись и мониторинг форм волны в реальном времени; одновременная запись по 6 каналам 4-х периодов при частоте записи 128 точек за период (PM172EH, PM175)
- Удобный для чтения трёхстрочный (2x4 символа + 1x6 символа) яркий дисплей со светодиодными индикаторами, регулируемое время обновления, опция прокручивания страниц с регулируемым временем экспозиции, авто-возрат на страницу по умолчанию
- Графический элемент на светодиодах, отображающий максимальный фазный ток в процентах относительно определённого пользователем тока нагрузки
- Модуль дисплея с 3-проводным интерфейсом RS-485, удаляемый на расстояние до 1000 метров
- До 4-х дискретных входов (2 в базе + 2 опция) для мониторинга внешних контактов и подсчёта импульсов от счетчиков энергии, воды и газа в тарифной системе
- До 4-х релейных выходов (2 в базе + 2 опция) для аварийной сигнализации и управления, и для выходных импульсов энергии
- 2 опциональных оптически изолированных аналоговых выхода с внутренним источником питания; опции выхода 0-20мА, 4-20 мА, 0-1 мА,  $\pm 1$  мА, 0-5 мА и  $\pm 5$  мА
- 2 опциональных оптически изолированных аналоговых входа с внутренним источником питания; опции входа 0-20мА, 4-20 мА, 0-1 мА, и  $\pm 1$  мА
- частота 50/60 Гц
- Опциональный аналоговый расширитель, обеспечивающий дополнительно 2 x 8 аналоговых выходов; опции работы 0-20мА, 4-20 мА, 0-1 мА, и  $\pm 1$  мА (источник питания 50/60 Гц)
- Точные внутренние часы с резервным питанием от батарейки

- 1 Мбайт RAM с резервным питанием от батарейки для записи долговременных данных и форм волны
- Два порта связи; имеющиеся опции каналов связи:  
COM1:  
RS-232/RS-422/RS-485  
Телефонный модем 56K  
Ethernet 10/100BaseT, возможна поддержка eXpertPower™  
Profibus DP  
COM2:  
RS-422/RS-485
- Протоколы связи Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus/TCP, DNP3, DNP3/TCP, Profibus DP (PM175)
- Протоколы связи Modbus RTU, Modbus/TCP, DNP3, DNP3/TCP, Profibus DP, GE EGD producer, SATEC ASCII (PM172E, PM172EH)
- Защита паролем установки параметров и сброса с панели прибора и через канал связи. Запись в раздел регистрации событий (Event Log) попыток несанкционированного доступа в прибор
- Возможность обновления версии программы прибора через любой порт связи

Список измеряемых параметров приведен в Приложении 1.

**Таблица 1 Опции прибора**

Опция	Описание	Обозначение
Входы напряжения $U_1; U_2; U_3$	Прямой вход (линейное напряжение до 690В +15%)	0
	Вход с использованием трансформатора напряжения (линейное напряжение до 120В+20%)	U
	50 Гц	50HZ
	60 Гц	60HZ
	25 Гц (PM172E, PM172EH)	25HZ
	400 Гц (PM172E, PM172EH)	400HZ
Токовые входы $I_1; I_2; I_3$	$I_{nom}=5A$	5
	$I_{nom}=1A$	1
Источник питания	85-265 В переменного напряжения и 88-290 В постоянного напряжения (Стандарт)	ACDC
	9.6-19 В постоянного напряжения	1DC
	19-37 В постоянного напряжения	2DC
	37-72 В постоянного напряжения	3DC
Аналоговые выходы или аналоговые входы	Отсутствуют	00
	Выход +/- 1 мА	AO1
	Выход 0-20 мА	AO2
	Выход 0-1 мА	AO3
	Выход 4-20 мА	AO4
	Выход 0-5 мА	AO5
	Выход +/- 5 мА	AO6
Вход +/- 1 мА	AI1	

	Вход 0-20 мА	AI2
	Вход 0-1 мА	AI3
	Вход 4-20 мА	AI4
Каналы связи	Стандартный канал связи RS232/422/485	00
	Телефонный модем	MOD
	Ethernet (TCP/IP)	ETH
	PROFIBUS	PRO

Образец кодовой строки заказа: PM175-U-50HZ-5-ACDC-00-00

## 2. Технические спецификации и условия эксплуатации

### Условия окружающей среды

Температура работы: -20°C до 60°C (-4°F до 140°F)

Температура хранения: -25°C до 80°C (-13°F до 176°F)

Влажность: 0 до 95% без конденсирования

### Источник питания

Базовая опция 120/230В AC - 110/220В DC:

Диапазон рабочих напряжений 85-264В AC 50/60 Гц, 88-290В DC,

Максимальное потребление 10Вт

Изоляция:

Вход - земля: 2000В AC (в течение 1 мин)

Опция 12В DC: Диапазон рабочих напряжений 9.6-19 VDC

Опция 24В DC: Диапазон рабочих напряжений 19-37 VDC

Опция 48В DC: Диапазон рабочих напряжений 37- 72 VDC

Сечение провода: до 12 AWG (до 3.5 мм<sup>2</sup>)

### Входы напряжения

*Номинальное напряжение 400В*

Рабочий диапазон: 69 – 828 В

*Номинальное напряжение 120В*

Рабочий диапазон: 12 – 144 В

Входное сопротивление: 500 кОм

Потребление на 400В: < 0.4 ВА

Потребление на 120В: < 0.04 ВА

Устойчивость к перенапряжению: 1000В AC длительно, 2000В AC в течение 1 сек

Гальваническая изоляция относительно земли: 3500В AC в течение 1 мин

Сечение провода: до 12 AWG (до 3.5 мм<sup>2</sup>)

### Входы тока

Сечение провода: до 12 AWG (до 3.5 мм<sup>2</sup>)

Гальваническая изоляция относительно земли: 3500В AC в течение 1 мин

*Номинальный ток 5А*

Рабочий диапазон: от 50мА до 10А RMS потребление: < 0.1 ВА

Устойчивость к перегрузке: 15A RMS длительно, 300A RMS в течение 1 сек

*Номинальный ток 1А*

Рабочий диапазон: от 10мА до 2А RMS потребление: < 0.02 ВА

Устойчивость к перегрузке: 6А RMS длительно, 80А RMS в течение 1 сек

### **Релейные выходы**

До 4 реле 3А/250В AC; 3А/30В DC, 2 контакта (SPST Форма А)

Сечение провода: 14 AWG (до 1.5 мм<sup>2</sup>)

Гальваническая изоляция:

Между контактами и катушкой: 2000В AC в течение 1 мин

Между открытыми контактами: 1000В AC в течение 1 мин

Время срабатывания: 10 мс макс.

Время отпускания: 5 мс макс.

Время обновления: 1 период

### **Дискретные входы**

До 4-х дискретных входов

Сечение провода: 14 AWG (до 1.5 мм<sup>2</sup>)

Гальваническая изоляция: 2000В RMS в течение 1 мин

Внутренний источник питания 15В

Время сканирования: 1 мс

Время гашения дребезга 1 - 100 мс

### **Оptionальные аналоговые входы**

2 Аналоговых входа (оптически изолированы)

Диапазоны:

±1 мА (100% перегрузка)

0-20 мА

4-20 мА

0-1 мА (100% перегрузка)

Сечение провода: 14 AWG (до 1.5 мм<sup>2</sup>)

Изоляция: 2000В RMS в течение 1 мин

Точность: 0.5% FS

Время сканирования: 1 период

### **Оptionальные аналоговые выходы**

2 Аналоговых выходов (оптически изолированы)

Диапазоны:

±1 мА, максимальная нагрузка 5 кΩ (100% перегрузка)

0-20 мА, максимальная нагрузка 510 Ω

4-20 мА, максимальная нагрузка 510 Ω

0-1 мА, максимальная нагрузка 5 кΩ (100% перегрузка)

0-5 мА, максимальная нагрузка 5 кΩ

±5 мА, максимальная нагрузка 5 кΩ

Изоляция: 2000В RMS в течение 1 мин

Источник питания: внутренний

Точность: 0.5% FS

Сечение провода: 14 AWG (до 1.5 мм<sup>2</sup>)

Время сканирования: 1 период

## **Порты связи**

### **COM1 (Оptionальные модули)**

*Последовательный RS-232 оптически изолированный порт*

Изоляция: 2000V RMS в течение 1 мин

Тип коннектора: DB9 female.

Скорость: до 115.2 кбит/сек (kbps).

Поддерживаемые протоколы:

для PM175: Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP3

для PM172E, PM172EH: Modbus RTU, DNP3, SATEC ASCII

*RS-422/RS-485 оптически изолированный порт*

Изоляция: 2000V RMS в течение 1 мин

Тип коннектора: DB9 female.

Скорость: до 115.2 кбит/сек (kbps).

Поддерживаемые протоколы:

для PM175: Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP3

для PM172E, PM172EH: Modbus RTU, DNP3, SATEC ASCII

*Порт Ethernet*

Порт(с передачей сигнала через трансформатор) 10/100BaseT Ethernet port.

Тип коннектора: RJ45 modular.

Поддерживаемые протоколы:

для PM175: Modbus/TCP (порт 502), DNP3 (порт 20000)

для PM172E, PM172EH: Modbus/TCP (порт 502), DNP3 (порт 20000), GE EGD producer

Количество одновременных соединений: 4 (2 Modbus/TCP + 2 DNP3/TCP).

*Телефонный модем*

Внутренний модем (с передачей сигнала через трансформатор) 56К.

Тип коннектора: RJ11.

Поддерживаемые протоколы:

для PM175: Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP3

для PM172E, PM172EH: Modbus RTU, DNP3, SATEC ASCII

*Profibus DP (IEC 61158)*

RS-485 оптически изолированный Profibus интерфейс.

Тип коннектора: DB9 female.

Скорость: 9600 бит/сек – 12 Мбит/сек (определяется автоматически).

Вход 32 байта, выход 32 байта.

Поддерживаемые протоколы: PROFIBUS.

### **COM2**

### *RS-422/RS-485 оптически изолированный порт*

Изоляция: 2000В RMS в течение 1 мин

Тип коннектора: съёмный, 5 pins.

Сечение провода: 14 AWG (до 1.5 мм<sup>2</sup>)

Скорость: до 115.2 кбит/сек (kbps).

Поддерживаемые протоколы:

для PM175: Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP3

для PM172E, PM172EH: Modbus RTU, DNP3, SATEC ASCII

### **Часы реального времени**

Сохранение питания часов при отключении питания - до 20 лет

### **Память для регистрации данных**

Внутренняя память с запасным питанием на батарейке: 1 Мбайт

### **Модуль дисплея**

Дисплей: высокой яркости семи-сегментные цифровые светодиодные индикаторы, два 4-цифровых + одно 6-цифровое окна

Клавиатура: 6 кнопок

Порт связи RS-485 с напряжением питания 12В

Тип коннектора: DB15, 15 pins

Сечение провода: 14 AWG (до 1.5 мм<sup>2</sup>)

Расстояние: до 1000 м (3200 футов)

## Соответствие стандартам

### Безопасность:

- UL File # E236895
- Европейский сертификат безопасности CE
- ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003) - Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии.

### Конструкция и точность:

- ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003) - Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии.
- ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22) - Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

**Система менеджмента качества:** ISO 9001:2000

### Электромагнитная совместимость:

- ГОСТ Р 51317.6.3-99 - МЭК 61000-6-3-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний. (EN50081-2 Generic Emission Standard - Industrial Environment)
- ГОСТ Р 51317.6.4-99 (МЭК 61000-6-4-97) - Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний. (EN50082-2 Generic Immunity Standard - Industrial Environment)
- ГОСТ Р 51318.22-99 (МЭК CISPR 22: Radiated/Conducted class A) (CISPR 22-97 - Совместимость технических средств электромагнитная). (EN55022: 1994 Class A)
- ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) - Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний. (EN61000-4-2)
- ГОСТ Р 51317.4.4-99 (МЭК 61000-4-4-95) - Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний (EN61000-4-4:1995)
- ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 61000-4-8-93)- Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний. (EN61000-4-8: 1993)

**Таблица 2 Основные метрологические характеристики**

Величины	Предельные значения	Номинальные значения	Пределы допускаемой основной относительной погрешности
Линейное напряжение, В	3×828 или 3×144	3×400 или 3×120	± 0.2 %
Ток, А	1-200% номинала	1 или 5	± 0.2 %
Ток нейтрали	5-200 % номинала	НОМ.ТОК ВХОДНОГО трансф.	± 0.5 %
Частота, Гц	45-65	50, 60	0.02 %
Коэффициент мощности при токе более 2 % номинала	от -1 до +1		0.2 % для диапазонов от 0.5 до 1.0 и от -1 до -0.5
Активная мощность, ток 2-200 % номинала, $\cos \varphi \geq 0.5$ ; потребление/генерация	±10,000,000 кВт	-	± 0.2 %
Реактивная мощность, ток 2-200 % номинала, $\cos \varphi \leq 0.9$ ; потребление/генерация	±10,000,000 квар	-	± 0.3 %
Полная мощность, ток 2-200 % номинала, $\cos \varphi \geq 0.5$	0-10,000,000 кВА	-	± 0.2 %
Активная энергия, (ток 2-200 % номинала), $\cos \varphi \geq 0.5$ ; потребление/генерация	класс точности 0.2S при условиях согласно ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003)		± 0.2 %
Полная энергия, (ток 2-200 % номинала), $\cos \varphi \geq 0.5$			± 0.2 %
Реактивная энергия, (ток 2-200 % номинала), $\cos \varphi \leq 0.9$ ; потребление/генерация	-		± 0.3 %
Коэф. искажения синусоидальности тока и напряжения относительно основной гармоники, ток и напряжение $\geq 10$ % номинала	0-999.9 %	-	±1.5%
Коэф. искажения синусоидальности тока относительно номинального тока, при токе $\geq 10$ % номинала	0-100 %	-	±1.5%

Примечание: Погрешности измерений для напряжения, тока, мощности и энергии даны для температурного интервала (+20 – +26) °С. За пределами этого интервала дополнительная погрешность измерения тока и напряжения составляет 0.005 % /К, мощности и энергии – 0.01 % /К.

### 3. Габаритные размеры и конструкция

#### Габаритные размеры

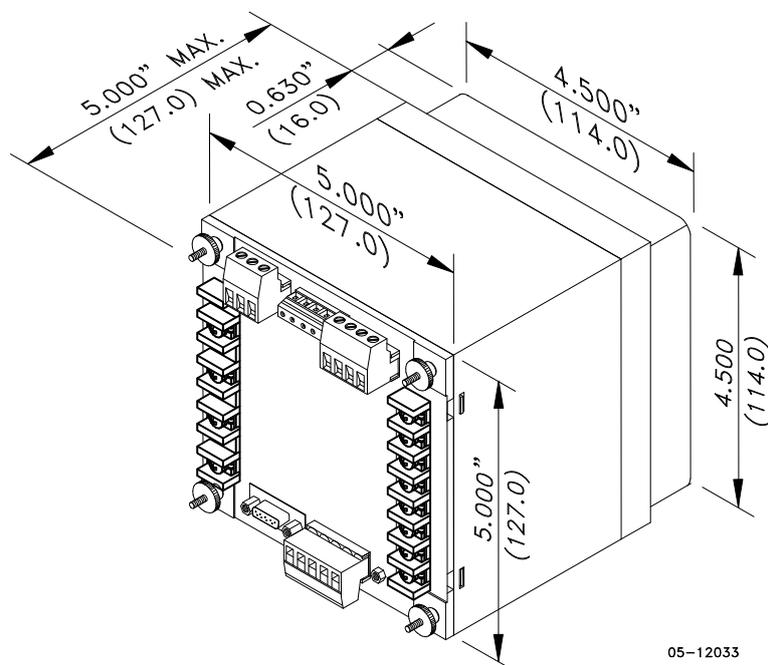


Рисунок 1 Размеры

#### Конструкция

Вес: 1.23кг (2.7 lb.)

#### Материалы

Корпус: пластик PC/ABS смесь

Дисплей: пластик PC/ABS смесь

Передняя панель: пластик PC

PCB.: FR4 (UL94-V0)

Контакты: PBT (UL94-V0)

Коннекторы-Plug-in тип: Полиамид PA6.6 (UL94-V0)

Упаковка: Картонная коробка и паралон

Наклейки: Полиэстеровая плёнка (UL94-V0)

## 4. Монтаж

### 4.1 Монтаж на панель

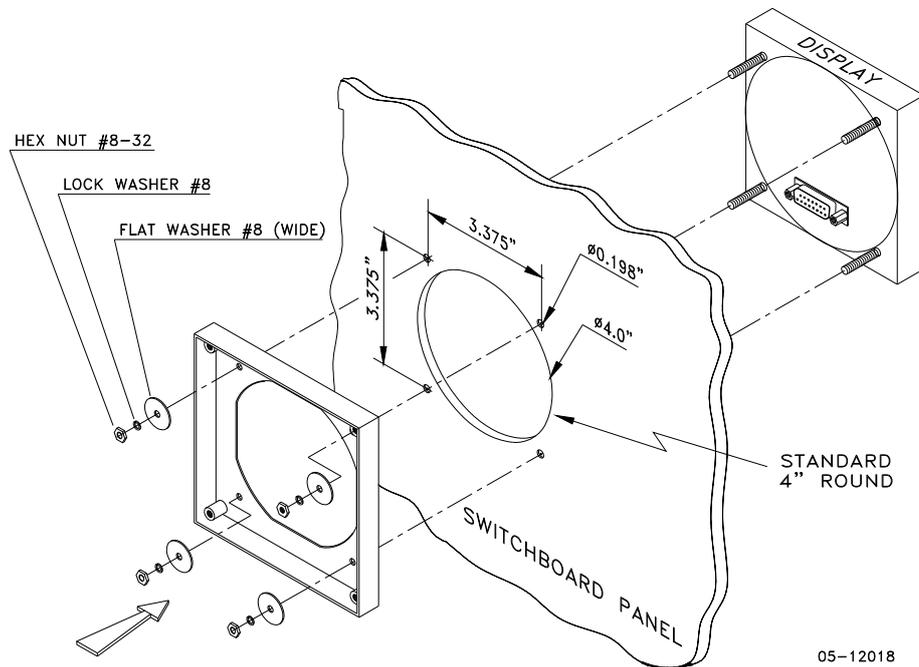


Рисунок 2 Шаг 1 (ANSI 4" круглый вырез): Монтаж модуля дисплея в отверстие

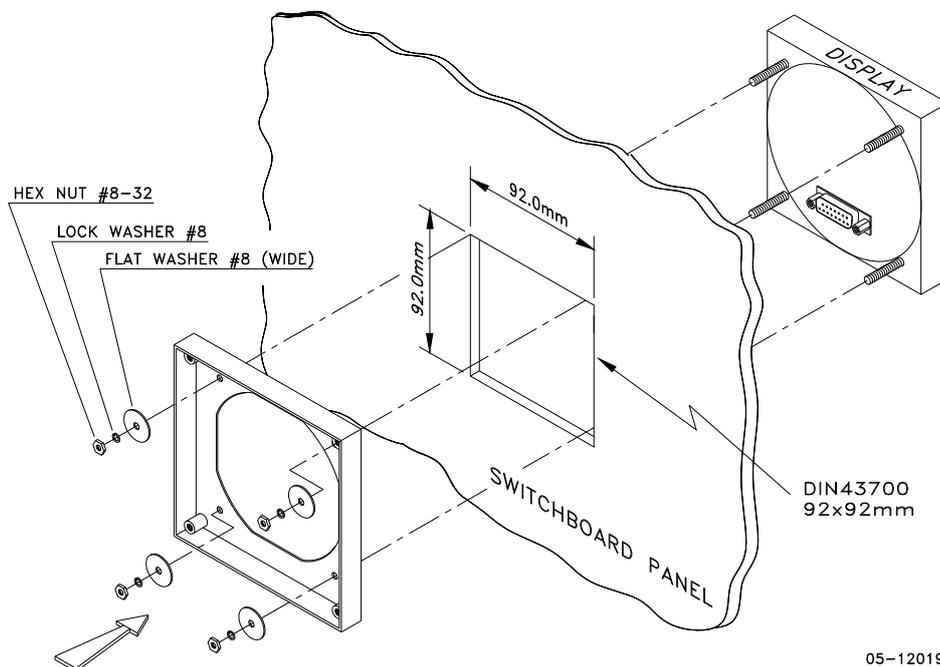


Рисунок 3 Шаг 1 (DIN 92x92мм квадратный вырез): Монтаж модуля дисплея в отверстие

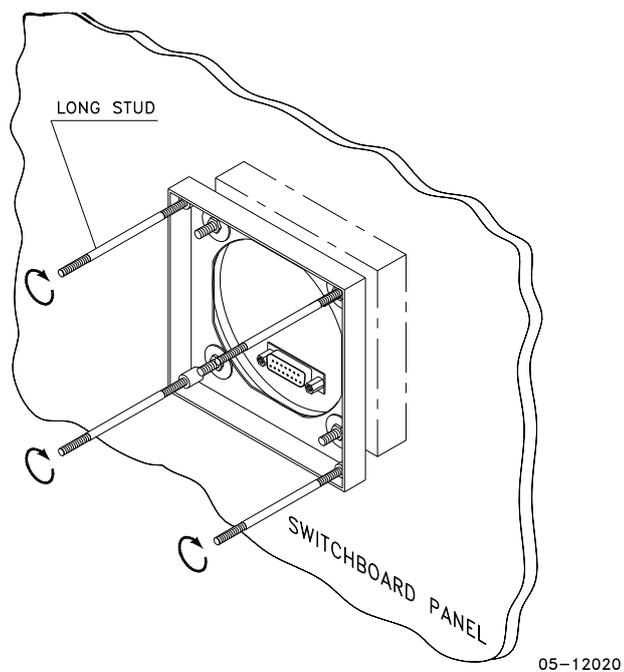


Рисунок 4 ШАГ 2: Собрать 4 направляющих винта

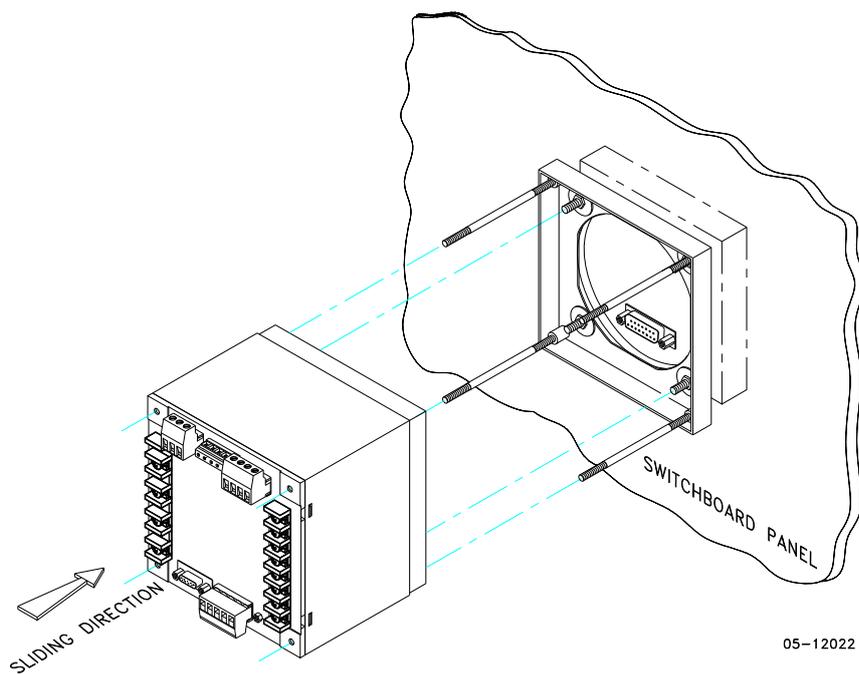


Рисунок 5 ШАГ 3: Сдвинуть и позиционировать прибор на направляющих винтах


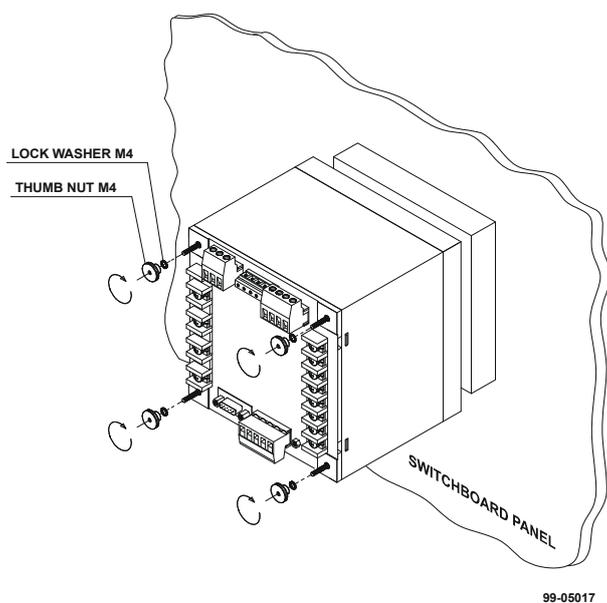


Рисунок 6 ШАГ 4: Зафиксировать прибор с помощью гаек


## 4.2 Установка прибора на DIN-рейку – RPM072E, RPM072EH, RPM075

Прибор может быть смонтирован на 35-мм DIN-рейку. Модуль дисплея монтируется отдельно на панели распределительного щита и подключается к прибору через кабель связи

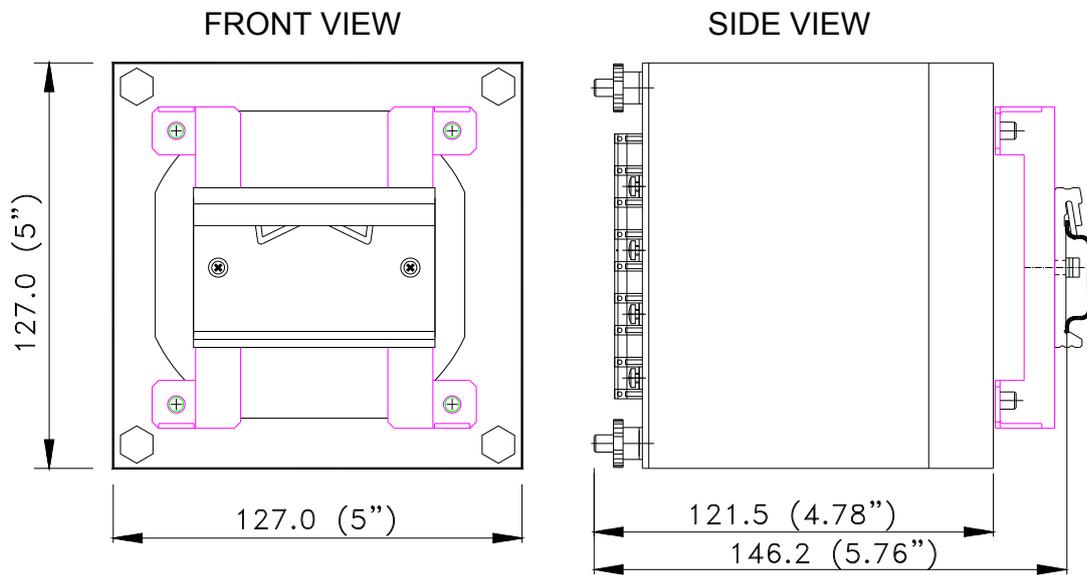

BG0386-1

Рисунок 7 Размеры

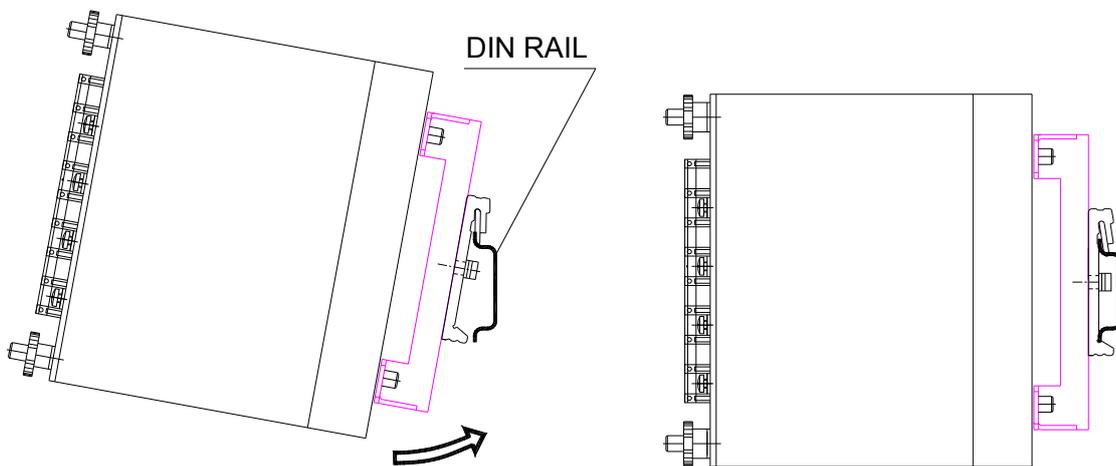


BG0386-2

Рисунок 8. Установка прибора на DIN - рейку.

## 5. Электрическое подключение

Перед подключением удостоверьтесь, что все источники питания выключены. Несоблюдение этого условия может привести к серьёзной или даже смертельной травме и повреждению оборудования.

### Типовое подключение

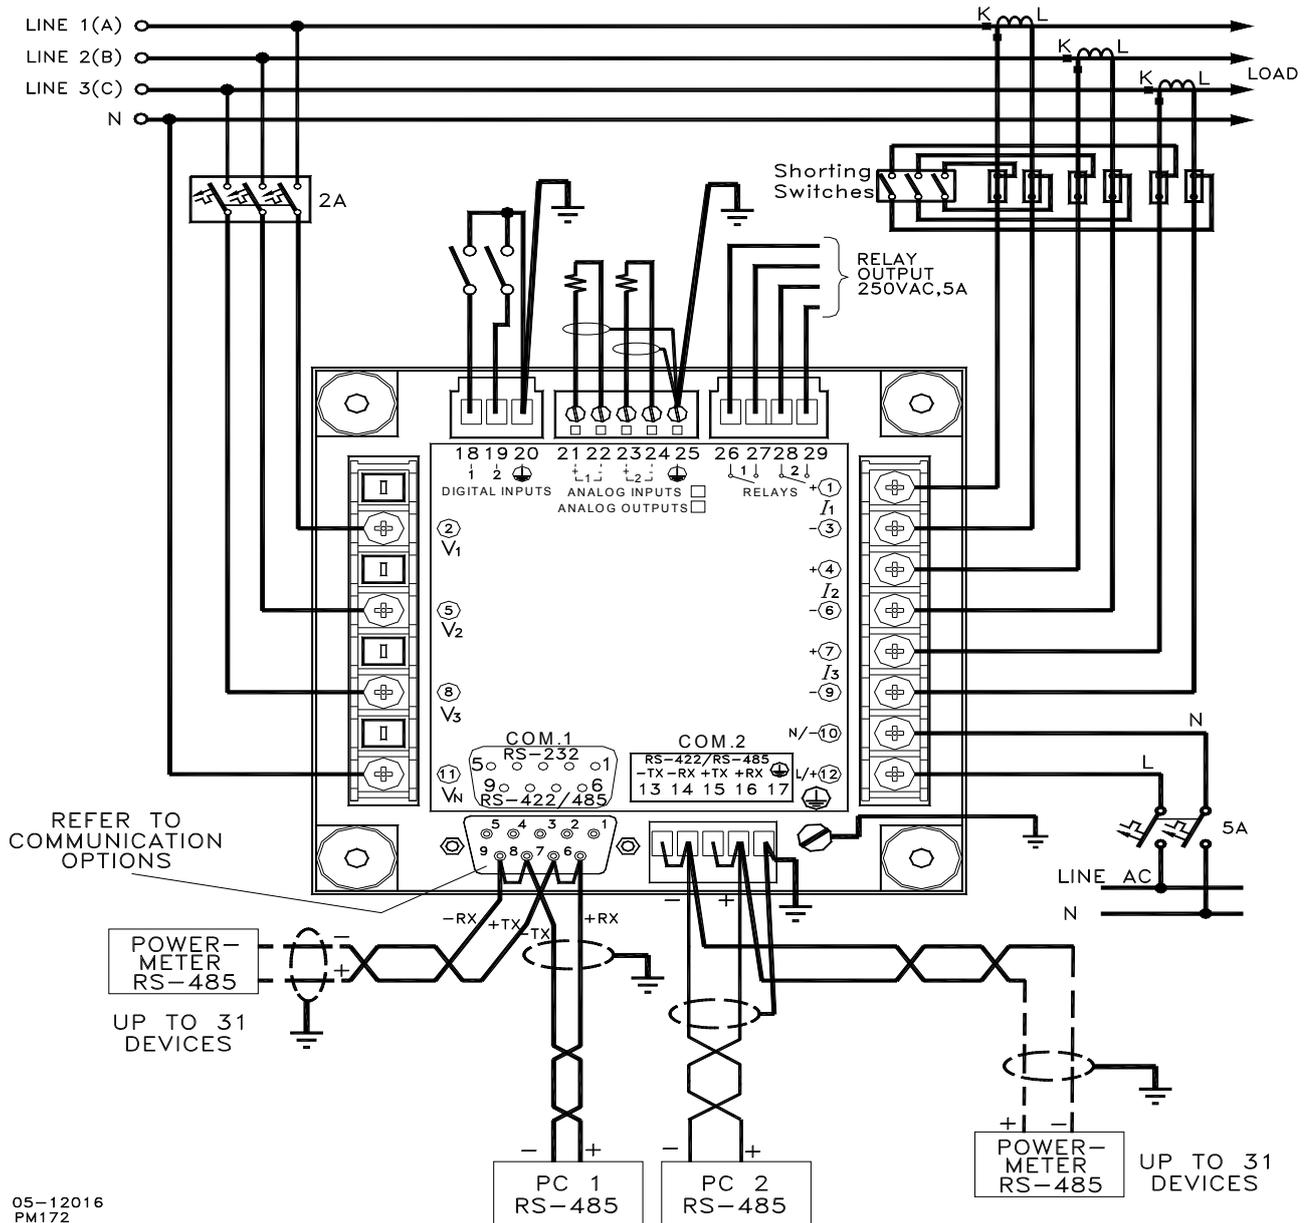

05-12016  
PM172

Рисунок 9 Типовое подключение

# Зажимы

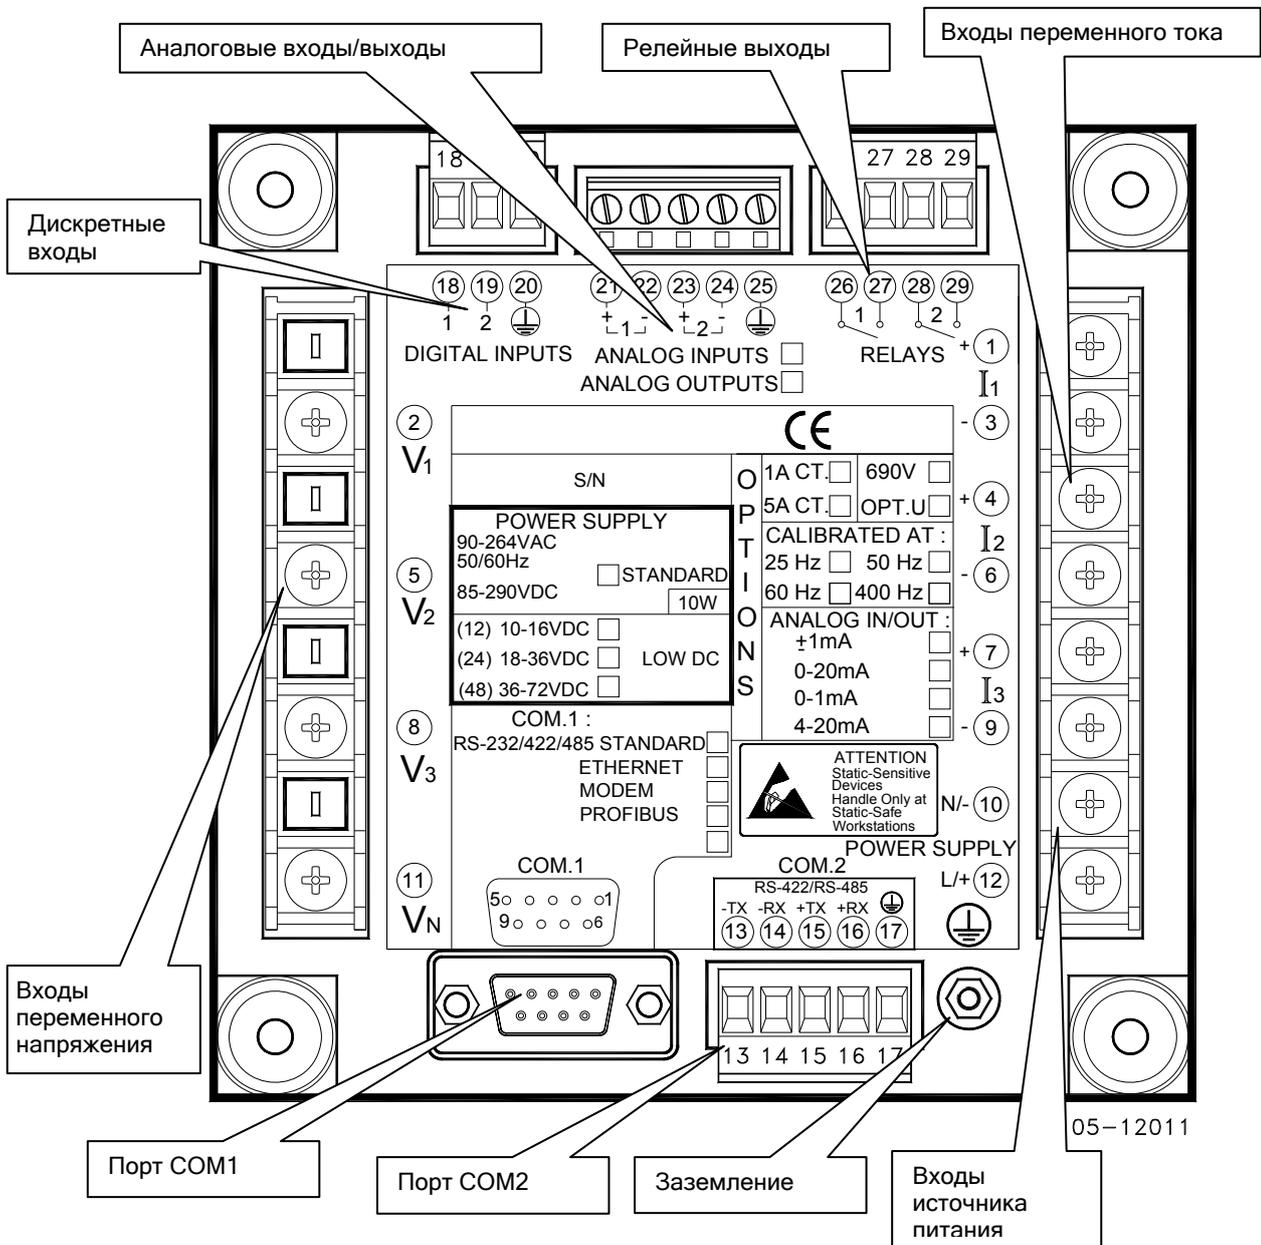


Рисунок 10. Зажимы – Вид сзади

## Подключение источника питания

Перед подключением вашего прибора к источнику питания, проверьте наклейку с надписью на задней стороне прибора, чтобы удостовериться, что он оборудован подходящим источником питания.

Питание прибора может быть от отдельного источника питания или от измеряемого напряжения, если оно той же величины, что питающее напряжение.

Для источника питания переменного тока: подсоедините линейный провод к зажиму 12, и провод нейтрали к зажиму 10.

Для источника питания постоянного тока: подсоедините провод с «плюсом» к зажиму 12, а провод с «минусом» - к зажиму 10.

## Подключение заземления

Подключение заземления прибора к заземлению распределительного устройства с использованием отдельного провода сечением больше  $2\text{мм}^2/14$  AWG.

## Схемы подключения


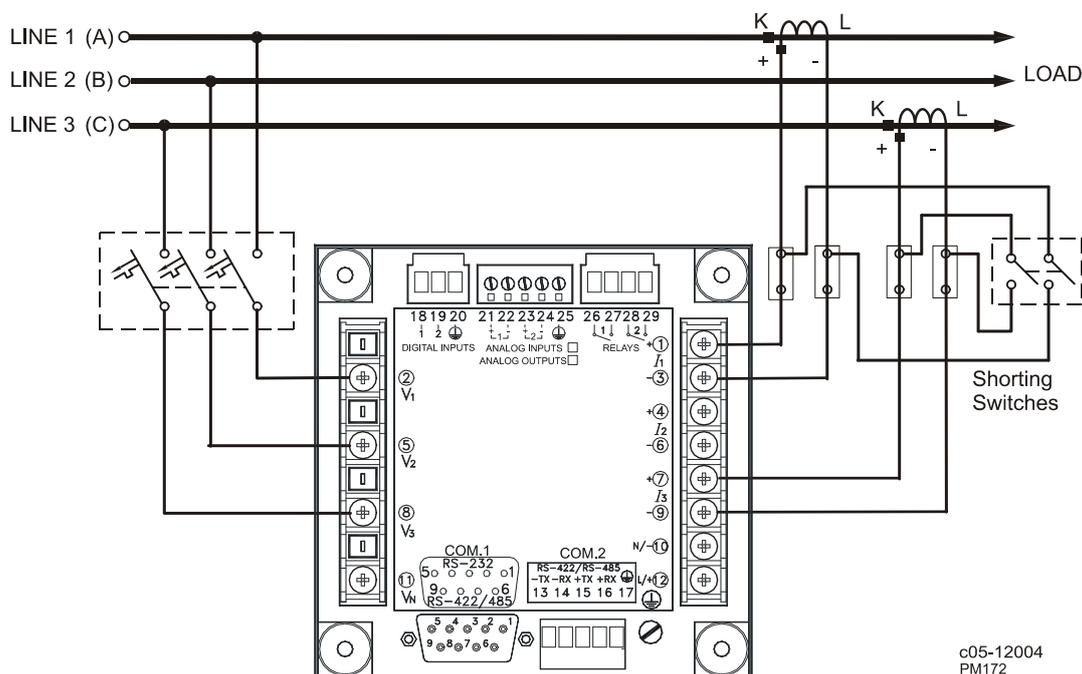



Рисунок 11 3-проводное прямое соединение с использованием 2 трансформаторов тока (2 элемента).

Режим подключения = 3dir2

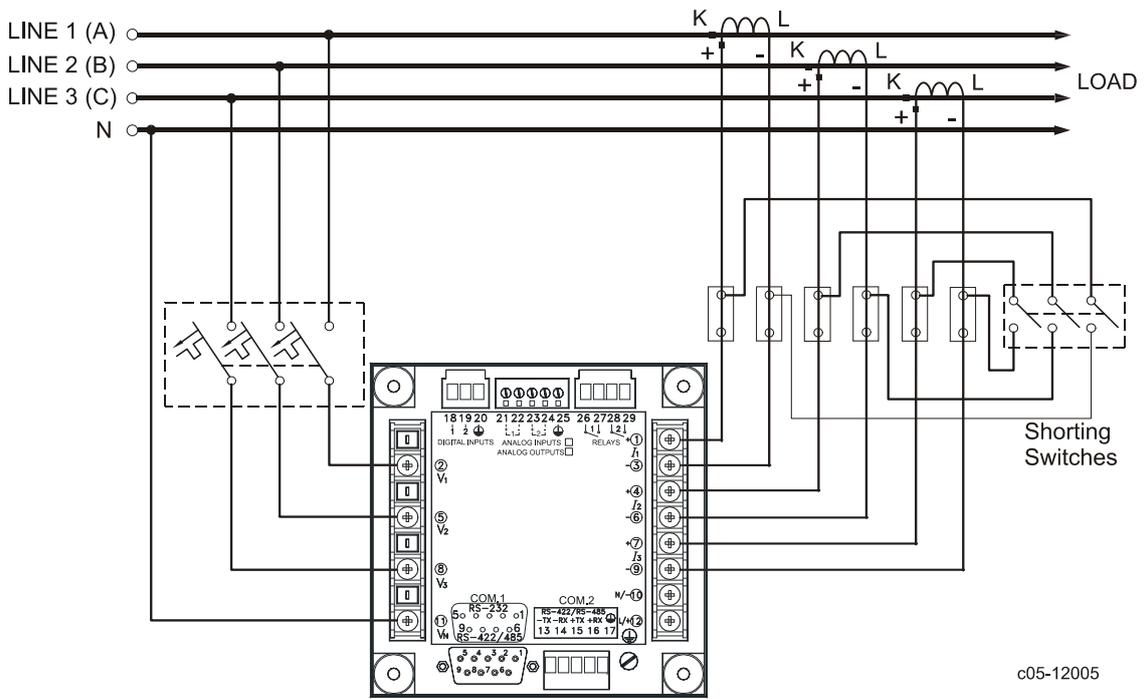


c05-12005

Рисунок 12 4-проводное соединение звездой, использующее 3 трансформатора тока (3 элемента).  
Режим подключения = 4LL3 или 4Ln3

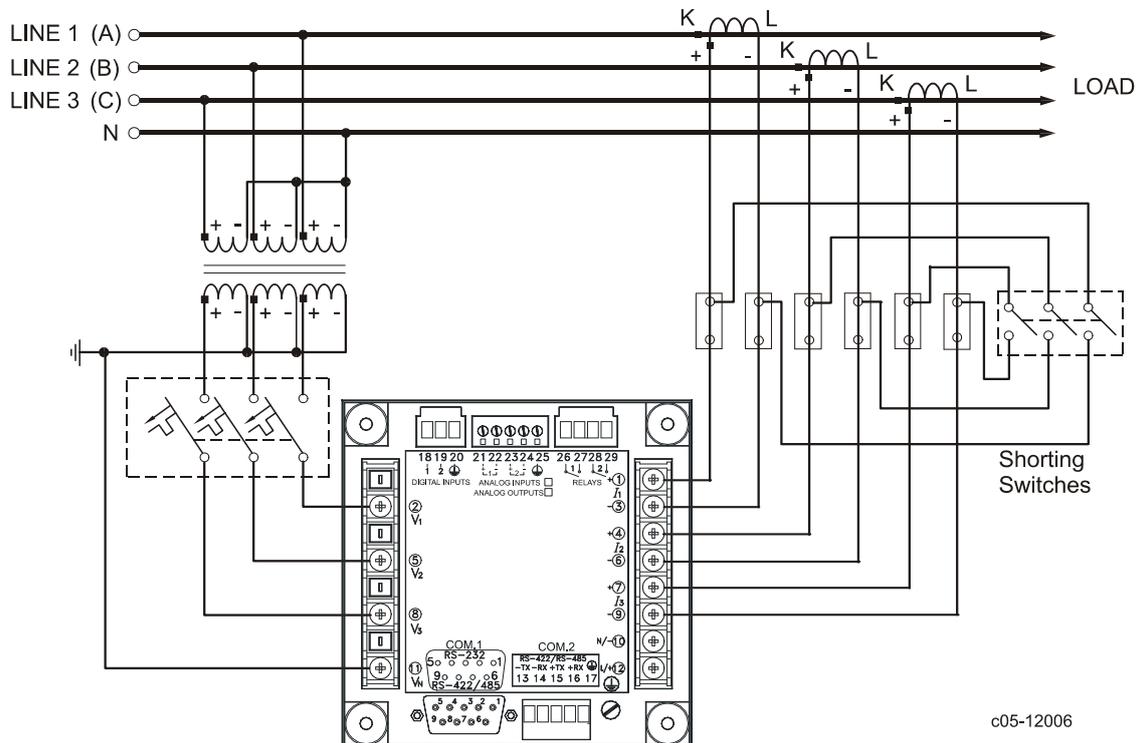


c05-12006

Рисунок 13 Четырехпроводное соединение звездой, использующее 3 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока  
Режим подключения = 4LL3 or 4Ln3

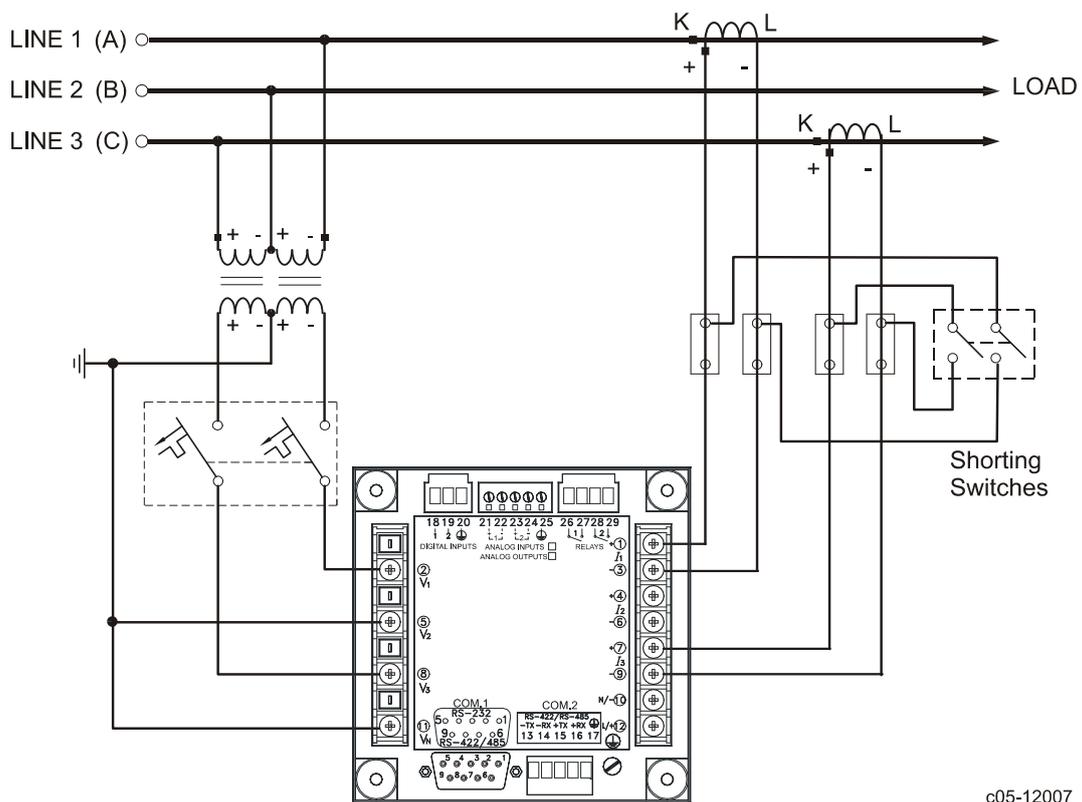

c05-12007


Рисунок 14 Трехпроводное соединение открытым треугольником, использующее 2 трансформатора напряжения, 2 трансформатора тока (2-элемента)  
Режим подключения = 3OP2

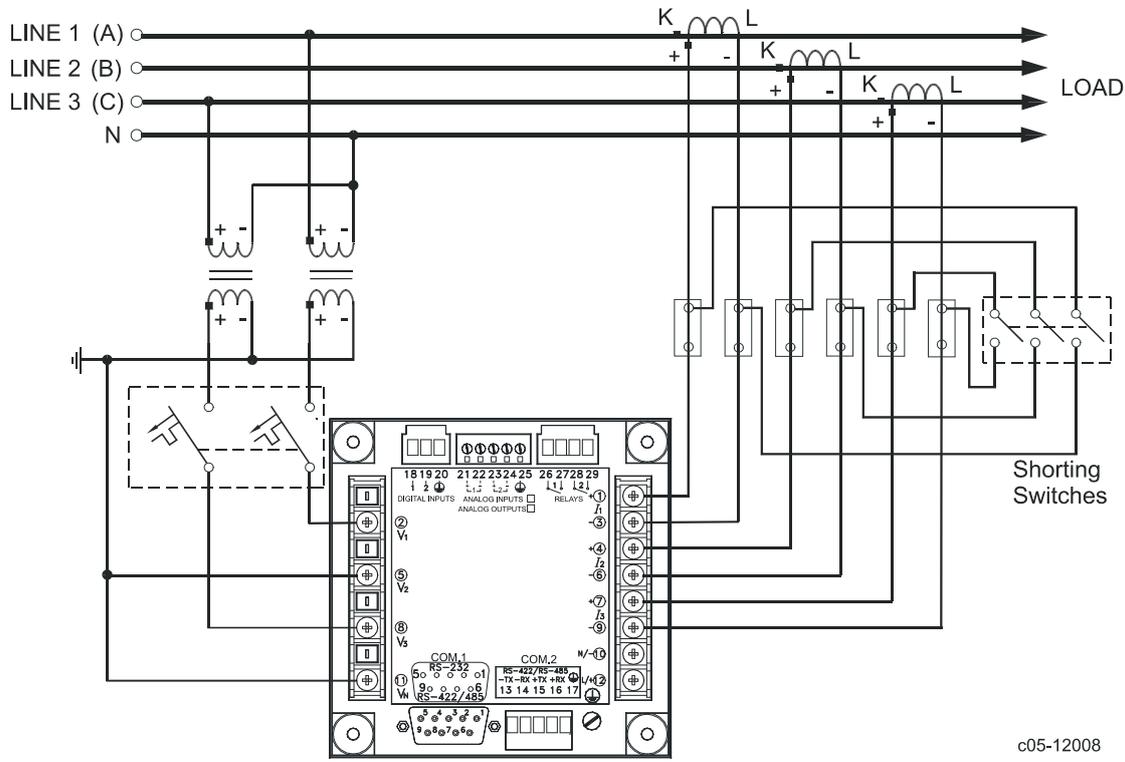

c05-12008


Рисунок 15 Четырехпроводное соединение звездой, использующее 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока (2½ элемента).  
Режим подключения = 3LL3 или 3Ln3

Эта конфигурация (рис.15) обеспечивает точное измерение мощности только если напряжения сбалансированы.

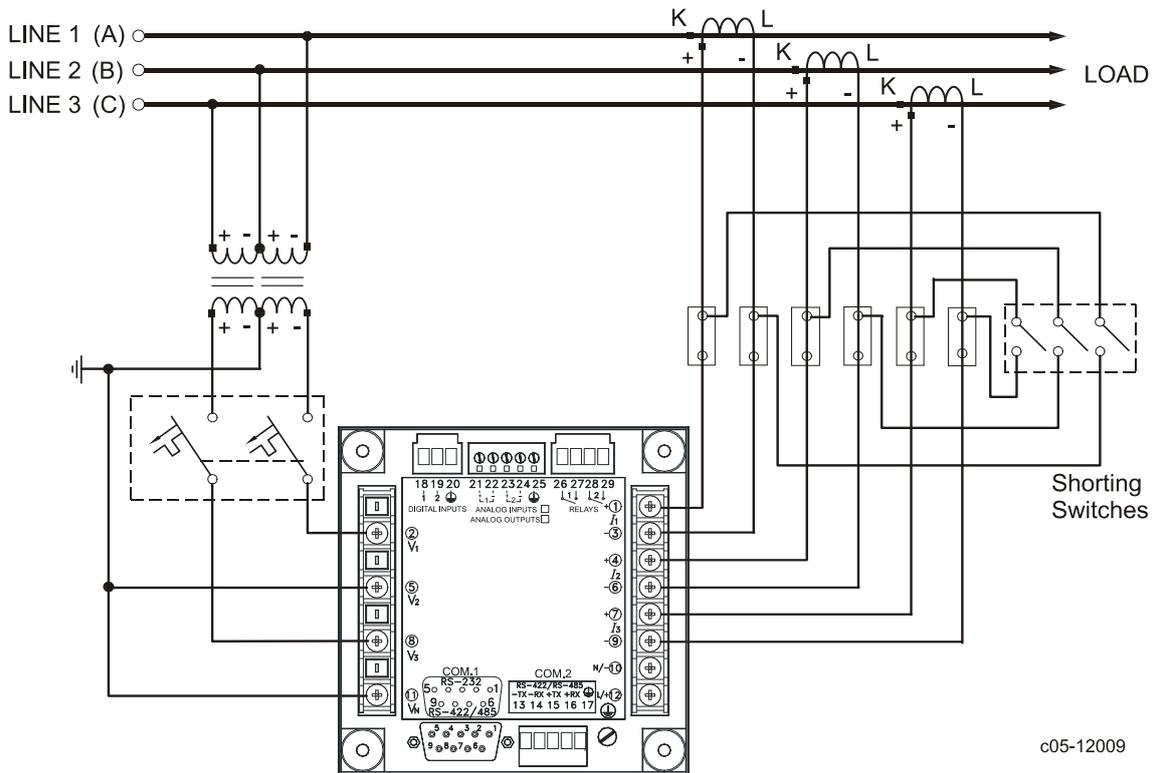

c05-12009

Рисунок 16 Трехпроводное соединение открытым треугольником, использующее 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока  
Режим подключения = 3OP3

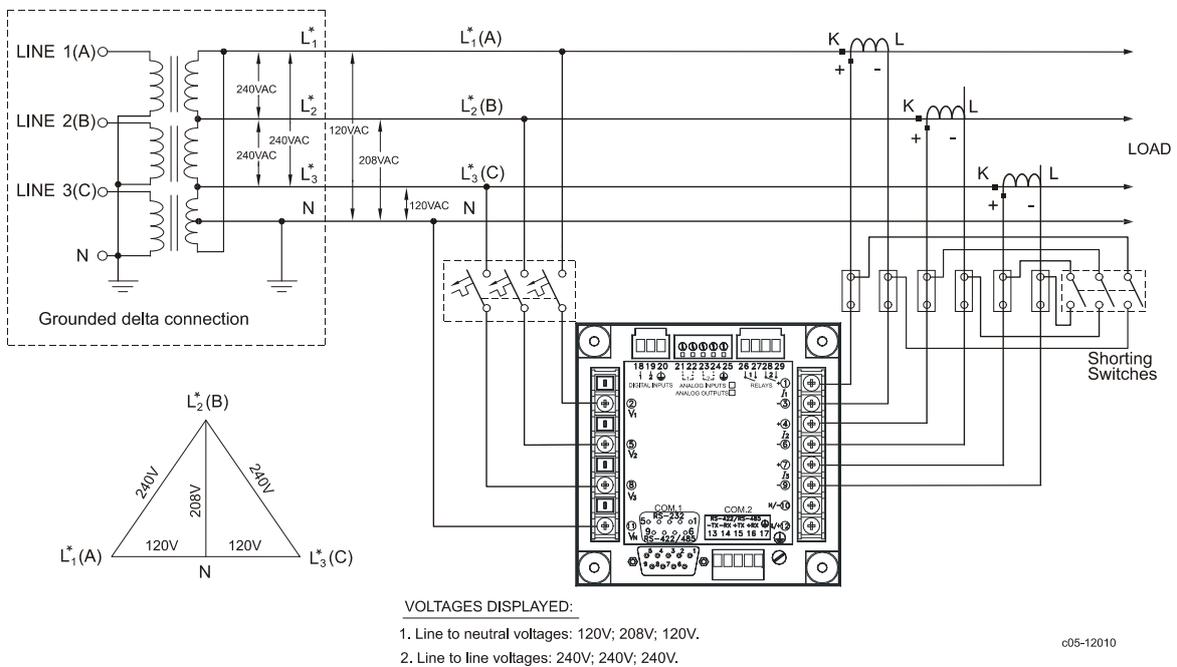

c05-12010

Рисунок 17 Четырехпроводное прямое соединение треугольником, использующее 3 трансформатора тока (3 элемента).  
Режим подключения = 4LL3 или 4Ln3

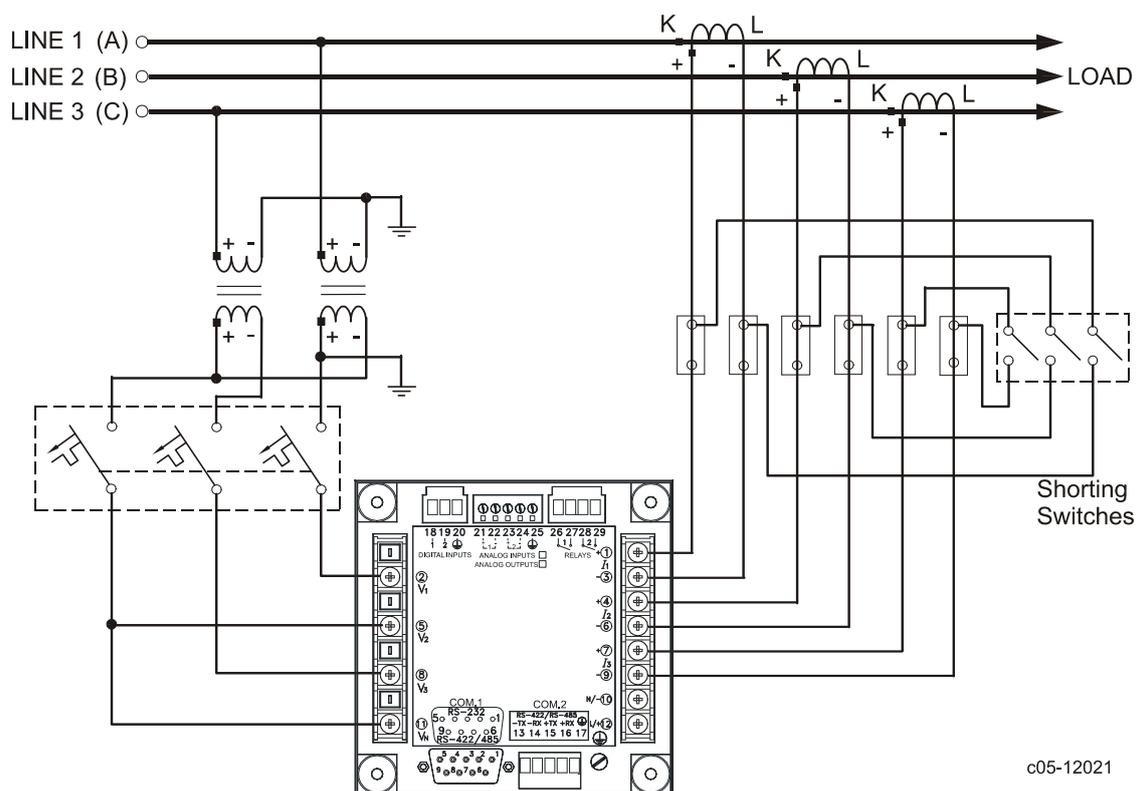


Рисунок 18 Трёхпроводное соединение разомкнутым треугольником (Broken Delta), использующее 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока.

Режим подключения = 3bLn3 или 3bLL3

## 6. Гарантийные обязательства

- 6.1 Предприятие-изготовитель: SATEC LTD, Har Hotzvim Science Based Industrial Park, POB 45022, Jerusalem 91450 Israel, телефон: +972-2-5411000, факс: +972-2-5812371  
Адрес электронной почты: [satec@satec.co.il](mailto:satec@satec.co.il)
- 6.2 Срок гарантийных обязательств Изготовителя - 3 года со дня изготовления.
- 6.3 Гарантия не распространяется на приборы:
- получившие механические повреждения
  - при нарушении правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации прибора
  - при несанкционированном вскрытии прибора
  - при нарушении гарантийных наклеек

## 7. Комплектность

В стандартный комплект поставки измерителя мощности входят:

- |  |      |
|--|------|
| * Прибор   | 1 шт |
| * CD с ПО «PAS» и документацией в электронном виде | 1 шт |
| * Протокол заводской метрологической проверки      | 1 шт |
| * Паспорт на прибор                                | 1 шт |

## 8. Срок службы прибора

Время наработки на один отказ **MTBF=92 000** часов

## 9. Свидетельство о приемке, поверке и упаковке

Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии SATEC PM172E / PM172EH / PM175 / RPM072E / RPM075 / EDL172EHXR / EDL175XR признан годным к эксплуатации, поверен и упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Прибор внесён в Государственный реестр под номером 34868-07 (Россия), У2339-06 (Украина).

Тип прибора, серийный номер, дата выпуска, штамп ОТК и результаты заводской поверки указаны в протоколе заводской метрологической поверки (Final Test Report).

Межповерочный интервал – 8 лет.

## 10. Сведения о поверках

Серийный номер прибора \_\_\_\_\_

Дата поверки	Результаты поверки	Организация -поверитель	Подпись поверителя (с расшифровкой) и оттиск клейма	Срок очередной поверки

## Приложение 1 Измеряемые параметры

	Дисплей	Связь	Аналог	Импульс	Триггеры
<b>1 период.действ.значения (1-cycle Real-time Measurements)</b>					
Действ.значение фазного напряж. (RMS)		✓	✓		✓
Действ.значение фазного тока (RMS)		✓	✓		✓
кВт по фазам		✓			✓
квар по фазам		✓			✓
кВА по фазам		✓			✓
cos $\Phi$ по фазам		✓			✓
Общая кВт		✓	✓		✓
Общая квар		✓	✓		✓
Общая кВА		✓	✓		✓
Частота		✓	✓		✓
Ток нейтрали		✓	✓		✓
Общий cos $\Phi$		✓	✓		✓
Несимметрия напряжений и токов		✓			✓
<b>1 сек.усреднённые значения (1-sec Average Measurements)</b>					
Действ.значение фазного напряж. (RMS)	✓	✓	✓		✓
Действ.значение фазного тока (RMS)	✓	✓	✓		✓
кВт по фазам	✓	✓			✓
квар по фазам	✓	✓			✓
кВА по фазам	✓	✓			✓
cos $\Phi$ по фазам	✓	✓			✓
Общая кВт	✓	✓	✓		✓
Общая квар	✓	✓	✓		✓
Общая кВА	✓	✓	✓		✓
Общий cos $\Phi$	✓	✓	✓		✓
Частота	✓	✓	✓		✓
Ток нейтрали	✓	✓	✓		✓
Несимметрия напряжений и токов	✓	✓			✓
<b>Интегральные токи и напряжения (Amps &amp; Volt Demands)</b>					
Интегральные фазные токи и напряжения		✓			✓
Макс.интегральный фазный ток	✓	✓			✓
Макс.интегральное фазное напряжение	✓	✓			✓
<b>Интегральные мощности (Power Demands)</b>					
кВт, Аккумул.интегр.значение импорт и экспорт		✓	✓		✓
квар, Аккумул.интегр.значение импорт и экспорт		✓	✓		✓
кВА, Аккумул.интегр.значение импорт и экспорт		✓	✓		✓
кВт, Интегр.значение импорт и экспорт		✓			✓
квар, Интегр.значение импорт и экспорт		✓			✓
кВА, Интегр.значение импорт и экспорт		✓			✓
кВт, Скользящее интегр.значение импорт и экспорт		✓			✓
квар, Скользящее интегр.значение импорт и экспорт		✓			✓
кВА, Скользящее интегр.значение импорт и экспорт		✓			✓
кВт, Прогнозир. интегр.значение импорт и экспорт		✓			✓
квар, Прогнозир. интегр.значение импорт и экспорт		✓			✓
кВА, Прогнозир. интегр.значение импорт и экспорт		✓			✓
кВт, Макс.интегр. значение, импорт	✓	✓			
кВт, Макс.интегр. значение, экспорт		✓			
квар, Макс.интегр. значение, импорт	✓	✓			
квар, Макс.интегр. значение, экспорт		✓			
кВА, Макс.интегр. значение	✓	✓			
<b>Общая энергия (Total Energy)</b>					
Общая кВтч, импорт и экспорт	✓	✓		✓	
Общая кварч, импорт и экспорт	✓	✓		✓	
Общая кварч Net		✓			
Общая кВАч	✓	✓		✓	
<b>Энергия по фазам (Energy per Phase)</b>					
кВтч Импорт по фазам	✓	✓			
кварч Импорт по фазам		✓			

	Дисплей	Связь	Аналог	Импульс	Триггеры
кВАч по фазам	✓	✓			
<b>Регистры TOU (TOU Registers)</b>					
8 регистров энергии TOU (кВтч и кварч, импорт и экспорт, кВАч, 2 источника импульсов)	✓	✓			
8 TOU регистров макс.интегр. мощности		✓			
8 тарифов, 4 сезона x 4 типа дней		✓			✓
<b>Измерения гармоник (Harmonic Measurements)</b>					
КИС (THD) напряжения по фазам	✓	✓	✓		✓
КИС (THD) тока по фазам	✓	✓	✓		✓
Приведенный КИС (TDD) тока по фазам	✓	✓	✓		✓
Коеф.гармонич.потерь К-фактор тока по фазам	✓	✓	✓		✓
Гармоники напряжения по фазам*	✓	✓			
Гармоники тока по фазам*	✓	✓			
Углы гармоник напряжения*		✓			
Углы гармоник тока*		✓			
<b>Общие мощности гармоник (Total Harmonic Powers)**</b>					
Общая кВт гармоник	✓	✓			✓
Общая кВА гармоник	✓	✓			✓
<b>Общая энергия гармоник (Total Harmonic Energy)**</b>					
Общая кВтч гармоник (импорт и экспорт)	✓	✓			
Общая кВАч гармоник	✓	✓			
<b>Фундаментальные значения (для номинальной частоты) (Fundamental Component)</b>					
Фазные напряжение и ток		✓			
Фазные кВт, $\cos \Phi$	✓	✓			
Фазные квар, кВА		✓			
Общие кВт, $\cos \Phi$	✓	✓			
Общие квар, кВА		✓			
<b>Регистрация Мин/Мак значений (Min/Max Logging)</b>					
Мин/Макс А, В, общие кВт, квар, кВА, $\cos \Phi$	✓	✓			
Мин/Макс частота, ток нейтрали	✓	✓			
Мин/Макс THD, TDD, К-фактор по фазам		✓			
<b>Импульс напряжения (Voltage Disturbance)***</b>					✓
<b>Порядок чередования фаз (Phase Rotation)</b>	✓				✓
<b>Фазные углы напряжения и тока (Voltage and Current Phase Angles)</b>	✓	✓			
<b>День и время (Day and Time)</b>	✓	✓			✓
<b>Счётчики импульсов (Pulse Counters)</b>	✓	✓			✓
<b>Опциональные Аналоговые входы/выходы (Analog Inputs/Outputs (optional))</b>	✓	✓			✓
<b>Дискретные входы (Digital Inputs)</b>	✓	✓			✓
<b>Выходы реле (Relay Outputs)</b>	✓	✓			✓
<b>Дистанционное управление реле (Remote Relay Control)</b>		✓			
<b>Триггеры (Alarm Triggers/Setpoints)</b>		✓			✓
<b>Тесты самодиагностики (Self-diagnostics)</b>		✓			

\* - до 40-й гармоники для PM172EH, до 50-й гармоники для PM175

\*\* - для PM172EH

\*\*\* - для PM172EH, PM175

## Приложение 2 Образец протокола заводской поверки

### Протокол заводской проверки (Final Test Report - образец, перевод)\*

Модель \_\_\_\_\_ Версия программы \_\_\_\_\_ Серийный номер прибора № \_\_\_\_\_  
 Заказ № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Omicron/Rotec №CD773G

Проверка на точность					
Номинальная частота 50 Гц					
ТН =	100	100	ТТ=	5000	
Входн. Uф	230 В	120 В	Входн. I	5 А	0.5 А
Разр. диапазоны	22980-23020 В	19980-12020 В	Разр. диапазоны	4996-5004 А	497-503 А
U1	23000 В	11998 В	I1	5000 А	501 А
U2	23002 В	12000 В	I2	5000 А	500 А
U3	23000 В	12010 В	I3	5000 А	501 А
Входные параметры	230 В		ТН= 100	I= 5 А	
	cos φ = 1.0		cos φ = +0.5	cos φ = -0.5	
Разр. диапазоны	344500 – 345500 кВт	172000 - 173000 кВт	172000 - 173000 кВт		
Измеренные значения P	345000 кВт	172508 кВт	172518 кВт		
Входные параметры	120 В		ТН= 100	I= 5 А	
	cos φ = 1.0		cos φ = +0.5	cos φ = -0.5	
Разр. диапазоны	179700-180300 кВт	89730-90270 кВт	89730-90270 кВт		
Измеренные значения P	180032 кВт	89990 кВт	90070 кВт		

Тест портов связи	PASS**	Тест встроенных часов	PASS	Тест внешней синхронизации	None
Калибрация	PASS	Тест на потерю питания	PASS	Тест памяти	PASS
Тест на отсутствие КЗ	PASS	Тест релейных выходов	PASS	Тест тока нейтрали	None
Тест точности	PASS	Тест дискретных входов	PASS	Тест аналоговых входов/выходов	None

\* - протокол заводской проверки, поставляемый с прибором, может отличаться от представленного образца

\*\* - PASS – тест пройден, None – для данной модели тест не проводится

ТТ - первичный ток внешнего трансформатора тока

ТН - коэффициент трансформации внешнего трансформатора напряжения