


Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 1920x1080 (Full HD) @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, WiFi, iCloud

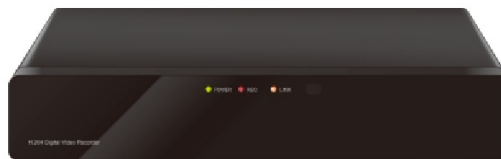

Технические характеристики

Модель	Optimus NVR-1082
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.264
Количество каналов	8
Максимальная пропускная способность	62 Мбит
Настройка записи	до 8 IP камер 1920x1080 и воспр. 1 канала; до 8 IP камер 1280x720 и воспр. 4 каналов; до 16 IP камер D1 и воспр. 4 каналов; до 8 IP 1080P и воспр. 2 каналов @ 25 к/с в режиме реального времени
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость	1920x1080 (Full HD) @ 25к/с на канал
Видео выходы	HDMI (1920x1080), VGA (1920x1080)
Детекция движения	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
Скрытые области	Нет
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Резервное копирование	USB/WEB/CMS/Cloud
Жесткий диск	2 HDD SATA (до 4 Тб каждый)
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
USB порт	2 USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, iCloud, CMS (до 64 камер)
Поддержка ONVIF	Да
Поддержка RTSP	Да
Беспроводные сети	3G, WiFi
Поддержка мобильных	iPhone, iPad, Android
Устройства управления	Мышь USB, пульт, кнопки на корпусе, по сети
Питание	DC: 12 В (4А) (адаптер в комплекте)
Рабочая температура	От 0°C...+40°C
Размер	300x225x50 мм