

**Приемное радиоустройство,  
коммутатор нагрузки с двумя каналами**

Переключающее исполнительное устройство KYMASGARD® LA2-FEM-UP оснащено двумя каналами и предназначено для скрытого или открытого монтажа. Посредством передающих радиоустройств (числом до 30) – настенных и портативных, датчиков движения и освещенности – имеется возможность управления двумя группами электропотребителей через беспотенциальный контакт. Путем параметрирования выходу могут быть назначены различные функции – повторитель, задержка выключения на 10 минут и пр. Посредством простой перенастройки переключающее исполнительное устройство LA2-FEM-UP можно использовать как повторитель.

LA2-FEM-UP


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Режимы работы:	включение/выключение, импульсный переключатель, шаговый переключатель
Каналы:	два канала
Расчетное напряжение:	230 В, 50 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания:	0,4 Вт
Защита:	16 А
Выход нагрузки / подключаемая мощность:	2 беспотенциальных замыкающих контакта Расчетный ток: 6 А / 250 В перем. тока макс. ток включения: 10 А макс. включаемая мощность AC1: 1500 В·А макс. включаемая мощность AC15: 300 В·А лампы накаливания: 750 Вт галогенные лампы 230 В перем. тока: 500 Вт люминесц. лампы некомпенсированные: 300 Вт люминесц. лампы компенсированные: 200 Вт люминесц. лампы, схема парного включения: 300 Вт двигательная нагрузка 1Ph AC3 / 230 В перем. тока: 0,185 кВт ЭПРА, 30 мкФ: 1 шт. емкостная нагрузка: 10 мкФ
Режим коммутации:	параметрируемый
Элементы управления и индикации:	2 кнопки (LRN / CLR) 2 светодиода (LRN / CLR)
Подключение:	1,5–4 мм <sup>2</sup> , через винтовые клеммы
Корпус:	пластик, поликарбонат, диам. 51 мм, высота 25 мм
Окружающая температура:	–20 ... +40 °C (в рабочем режиме)
Температура хранения:	–40 ... +85 °C
Допустимая влажность воздуха:	5 ... 90% отн. влажн., без конденсата
Степень защиты:	IP 20 (согласно EN 60 529)
Нормы:	соответствие CE-нормам, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согласно директиве по ЭМС 2002/95/EC



Схема подключения

LA2-FEM-UP

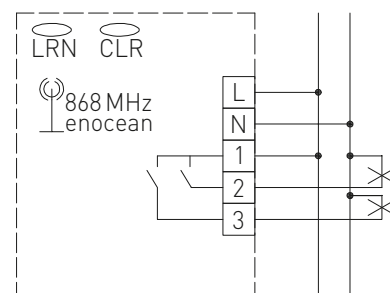

## KYMASGARD® LA2-FEM-UP — Коммутатор нагрузки

Тип / WG01	Число каналов	Монтаж	Арт. №
LA2-FEM-UP			
LA2-FEM-UP	2	скрытый	1801-7442-0300-000
Совместимость	Обзор см. в начале раздела		