

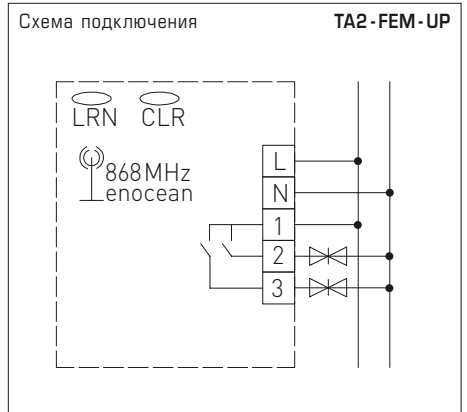


Исполнительное устройство для управления термостатом **KYMASGARD® TA2 - FEM - UP** оснащено двумя каналами и предназначено для скрытого или открытого монтажа. Посредством датчика температуры для помещений (RTF2 - FSE - P) и беспроводных оконных контактов (FK1-FSE, до 8 штук) через логическую функцию И (and) можно управлять группой электропотребителей (сервоклапанами, электронагревательным оборудованием и пр.) через беспотенциальный контакт при помощи двухпозиционного регулирования с функцией защиты от замерзания. Путем параметрирования выходу могут быть назначены различные функции. Посредством простой перенастройки исполнительное устройство для управления термостатом TA2 - FEM - UP можно использовать как повторитель.

TA2 - FEM - UP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Режимы работы:	включение / выключение (ШИМ $t=20$ мин) со схемой защиты от замерзания при $+8^{\circ}\text{C}$, а также подавление передачи с принудительным позиционированием
Каналы:	два канала
Расчетное напряжение:	230 В, 50 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания:	0,4 Вт
Защита:	6 А
Выход нагрузки / подключаемая мощность:	(при окружающей температуре $+35^{\circ}\text{C}$) 2 беспотенциальных замыкающих контакта Расчетный ток: 6 А / 250 В перем. тока макс. ток включения: 10 А макс. включаемая мощность AC1: 1500 В·А макс. включаемая мощность AC15: 300 В·А двигательная нагрузка 1Ph AC3 / 230 В перем. тока: 0,185 кВт емкостная нагрузка: 10 мкФ
Режим коммутации:	параметрируемый
Элементы управления и индикации:	2 кнопки (LRN / CLR) 2 светодиода (LRN / CLR)
Подключение:	1,5–4 мм ² , через винтовые клеммы
Корпус:	пластик, поликарбонат, диам. 51 мм, высота 25 мм
Окружающая температура:	$-20 \dots +40^{\circ}\text{C}$ (в рабочем режиме)
Температура хранения:	$-40 \dots +85^{\circ}\text{C}$
Допустимая влажность воздуха:	5... 90% отн. влажн., без конденсата
Степень защиты:	IP 20 (согласно EN 60 529)
Нормы:	соответствие CE-нормам, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согласно директиве по ЗМС 2002/95/EC

**KYMASGARD® TA2 - FEM - UP** — Исполнительное устройство для управления термостатом

Тип / WG01	Число каналов	Монтаж	Арт. №
TA2 - FEM - UP			
TA2-FEM-UP	2	скрытый	1801-7443-0600-000
Совместимость	Обзор см. в начале раздела		