


## Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 16 каналов 1280x960 (960P) @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Облачный сервис (P2P)

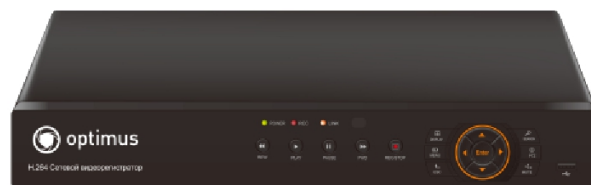

## Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| <b>Модель</b>                              | <b>Optimus NVR-0162</b>   |
| <b>Операционная система</b>                | Embedded Linux  |
| <b>Формат сжатия видео</b>                 | H.264   |
| <b>Количество каналов</b>                  | 16*960P/720P или 8*1080P  |
| <b>Максимальная пропускная способность</b> | 48 Мбит   |
| <b>Настройка записи</b>                    | до 8 IP камер 1920x1080 и воспр.2 каналов<br>до 16 IP камер 1280x720 и воспр. 4 каналов<br>до 16 IP камер 1280x960 и воспр. 2 каналов |
| <b>Двойной поток</b>                       | Основной и дополнительный потоки  |
| <b>Максимальная скорость записи</b>        | 8*1920x1080 (Full HD) @ 25к/с на канал<br>16*1280x960 @ 25к/с на канал  |
| <b>Видео выходы</b>                        | HDMI (1920x1080), VGA (max 1920x1080)   |
| <b>Детекция движения</b>                   | Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше   |
| <b>Скрытые области</b>                     | Нет   |
| <b>Режим записи</b>                        | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению  |
| <b>Резервное копирование</b>               | USB/WEB/CMS/Cloud   |
| <b>Жесткий диск</b>                        | 2 HDD SATA (до 4 Тб каждый)   |
| <b>Сеть</b>                                | RJ-45 (10M/100M)  |
| <b>USB порт</b>                            | 1* USB 2.0 и 1* USB 3.0   |
| <b>Удаленный мониторинг</b>                | Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер)   |
| <b>Поддержка ONVIF</b>                     | Да  |
| <b>Беспроводные сети</b>                   | Нет   |
| <b>Поддержка мобильных</b>                 | iPhone, iPad, Android   |
| <b>Устройства управления</b>               | Мышь USB, пульт, кнопки на корпусе, по сети   |
| <b>Питание</b>                             | DC: 12 В (4А) (адаптер в комплекте)   |
| <b>Рабочая температура</b>                 | От 0°C...+40°C  |
| <b>Размер</b>                              | 295x370x70  |